

Datenblatt – neocube C14

Leistungsdaten

NW-Leistung, kW	7,8
Wirkungsgrad, %	82
Abgasmassenstrom bei NW, g/s	7,1
Abgastemp. Abgasstutzen, °C	267
Feinstaub, mg/m ³	28
NOx, mg/m ³	83
Co ₂ , mg/m ³ in %	1182 0,09
OGC, mg/m ³	42
Mindestförderdruck bei NW, Pa	11
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex EEI	111,0
Verbrennungsluftbedarf, m ³ /h	27,9
Max. Holzauflagemenge kg/h	2,2

Prüfungen | Zulassungen

DIN EN 16510-2-1	✓
1. BlmSchV. 2. BlmSchV.	✓ ✓
Aachener Münchener Regensburger	✓ ✓ ✓
Art. 15 a B-VG (Österreich)	✓
DIN+	✓

Maße | Gewicht

Gesamthöhe in cm	170,00
Gesamtbreite in cm	91,20
Gesamttiefe in cm	67,50
Gewicht in kg (ca.)	335
Max. Scheitholzlänge in cm	33
Scheibenmaße in cm (B x T x H)	58 x 31 x 42




Rauchrohr

Durchmesser ø in mm	150
Höhe Mitte in cm (Abgang hinten)	135,00

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser ø in mm	125
---------------------	-----


Mindestabstände von zu schützenden / brennbaren Bauteilen

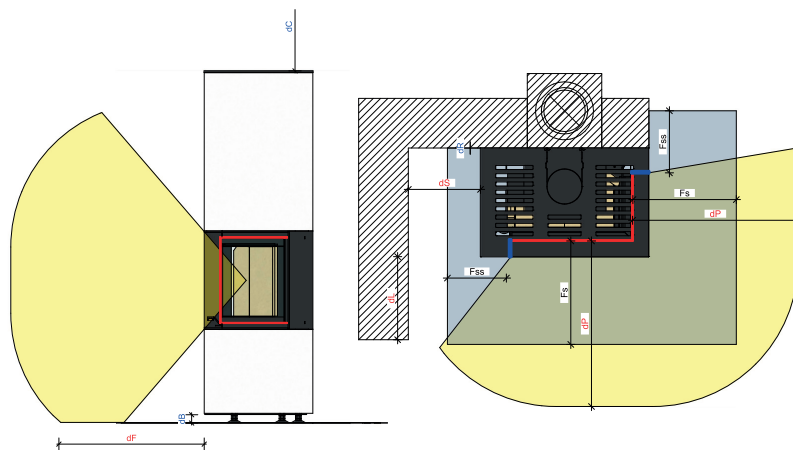

Zur Seitenwand ohne Scheibenstrahlung d _s mm	50
Zur Seitenwand mit Scheibenstrahlung d _s mm	350
Zur Rückwand ohne Scheibenstrahlung d _r mm	0
Zur Rückwand mit Scheibenstrahlung d _r mm	0
Zum Aufstellboden d _b mm	8
Feuerstättenkante zum Boden d _f mm	0
Zur Decke / Zwischendecke d _c mm	700
Strahlungsbereich vor Front-/Seitenscheibe d _p mm	800
Strahlungsbereich zur Seitenwand d _l mm	0
Klassifizierung Typ BE (raumluftabhängig) / Typ CA (raumluftunabhängig)	BE

ca. Angaben in cm. Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Ländern gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.

Maßzeichnung

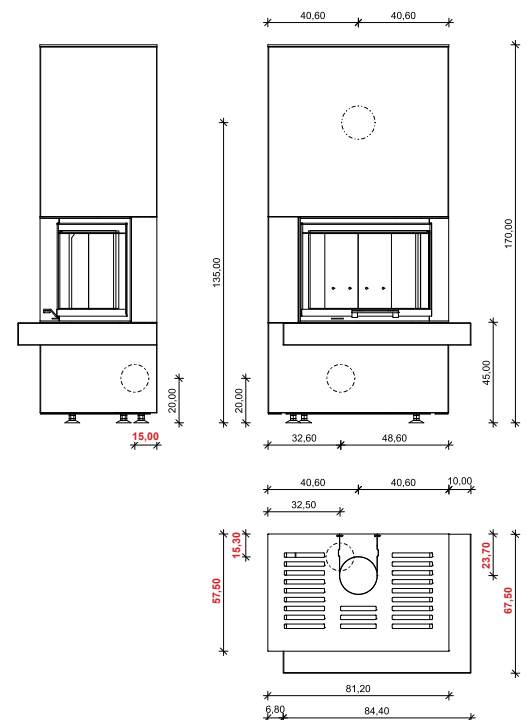

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben in cm, da aus produktionstechnischen Gründen gewisse Toleranzen auftreten können.

! isoPRO enthalten!
Maße und Gewicht unterscheiden sich zur Vorgängerversion.